



HSM Powerline SP 5080 - 3,9 x 40 mm

Esta potente combinación de una destructora de documentos de gran capacidad con cinta de transporte FA 500.3 con una prensa de balas de contraplaca garantiza la seguridad de los datos en los archivos y prensa el material destruido en balas de 40 a 80 kg.



Especificaciones

N.º artículo:	2994209134	EAN:	4026631060271
Tipo de corte:	corte en partículas	Nivel de seguridad (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-3 F-1 O-3 P-4 T-4
Potencia de corte en hojas 80g/m²:	180 - 200	Anchura de entrada:	500 mm
Potencia de transmisión:	11.5 kW	Tensión / Frecuencia:	400 V / 50 Hz
Fuerza de prensado:	80 kN	Dimensión máx. de la bala (AnxAlxL):	570 x 490 x 800 mm
Peso máx. de la bala:	80 kg	Anchura x Profundidad x Altura:	1267 x 2474 x 1792 mm
Peso de la máquina:	1350 kg		

Información del Producto:



Dispositivo de lubricación automático integrado para una potencia de corte y una calidad elevadas y constantes.



El peso de las balas puede variar según los requisitos.



Control moderno con teclado de membrana, pantalla de texto con gráficos y selección de idioma.



El potente motor garantiza una elevada potencia de corte y un funcionamiento continuo fiable.



La combinación se puede poner en marcha con mucha facilidad mediante Plug-and-Play. Por lo tanto, la destructora con la cinta transportadora se puede combinar con la prensa en cualquier momento.




El potente y energéticamente eficiente extractor de polvo HSM DE 4-75 de la clase de polvo M asegura una extracción óptima debido al alto volumen de flujo de aire, reduciendo así las emisiones de polvo (accesorio).



La alimentación de material es cómoda gracias a la cinta de transporte antideslizante.



El listón de parada de emergencia garantiza un alto nivel de seguridad para el usuario, ya que detiene el equipo al ser pulsado.

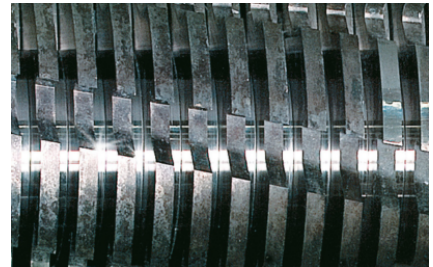

Los cilindros de corte de acero endurecido por inducción son resistentes a las grapas y los clips, y garantizan una larga vida útil.



anti
jam



Made in
Germany



safety
system

